


POLITHERM

Film polyester thermostabilisé pour limiter le retrait lors d'utilisation à des températures supérieures à 130°C (séchage des encres conductrices par exemple)

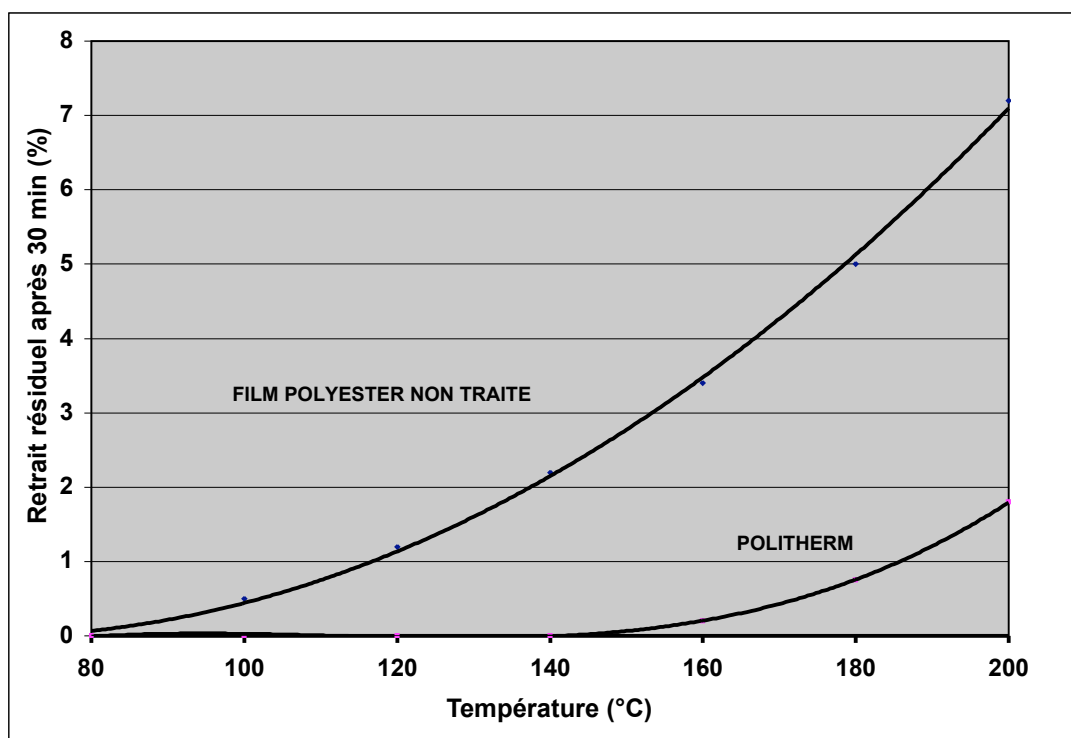

Support	Film polyester MYLAR® A	
Épaisseurs	75 µm, 100µm, 125µm +/- 10%	
Propriétés thermiques		
Point de fusion	220-260 °C	
Retrait à 150°C *30min	MD	< 0,1 %
	TD	< 0,02 %
Toutes les autres caractéristiques chimiques et mécaniques sont celles des films polyester.		
Conditions de stockage conseillées :	température 23°C +/- 2 humidité relative 50% +/- 5	
Durée de vie du produit en stock	2 ans	
Ces informations sont données à titre indicatif mais n'impliquent aucun engagement de notre part quant à l'utilisation du produit.		

Autres épaisseurs possibles sur commande